

FT-30 (DRL) nappali menetfény lámpához



A LED-es nappali menetfény szabályos bekötése komfortossá teszi a vezetést, ugyanakkor időt és pénzt takarít meg a plusz kapcsolók és egyéb működtető kiegészítők bekötésének elkerülésével.

A DRL lámpához hosszú 3,5m-es tápvezeték tartozik, amely segítségével közvetlenül a jármű biztosíték dobozában csatlakoztatható a jármű villamos vezetékrendszerébe. Ennek köszönhetően felhasználhatjuk a jármű már létező villamos védelmét (biztosítását).

A vezeték színe:

- fehér
- piros
- fekete

Funkció / villamos bekötés:


Jármű test $\perp$ - 0V

DRL lámpa tápvezeték.

A vezeték a gyújtáskapcsoló II. állása után kell bekötni. Az indítókulcs elfordításával +12...36V feszültséget kap. → **Bekapcsolódik a DRL lámpa.**

Vezérlő vezeték.

A vezetéket a helyzetjelző lámpa áramköréhez kell csatlakoztatni. Az alkalmazott feszültség itt is +12...36V lehet. A helyzetjelző kapcsolásával → **kikapcsolódik a DRL lámpa.**

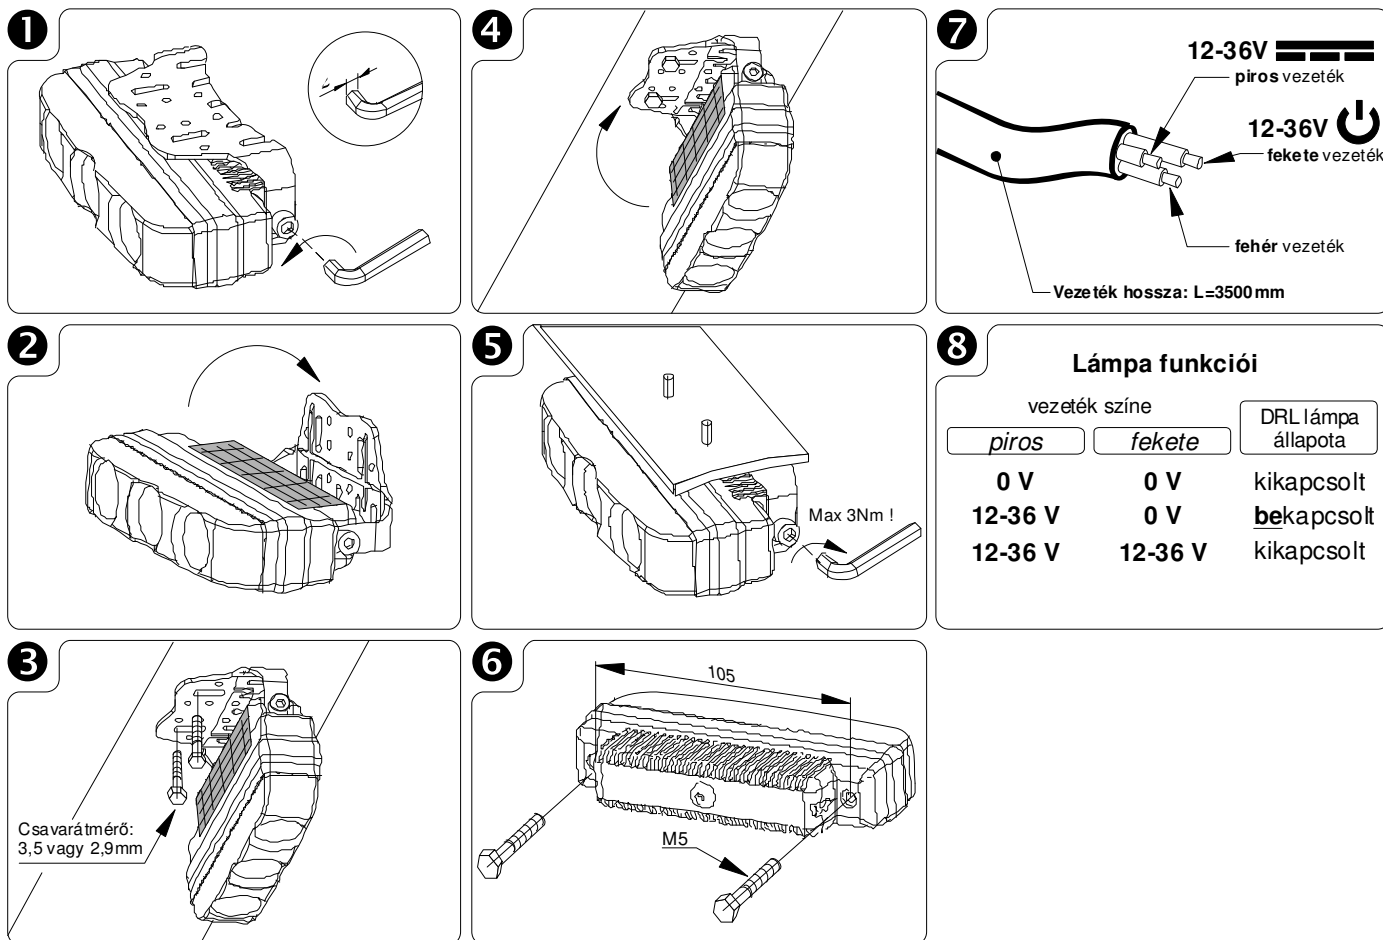

Az FT-030 lámpa elektrolumineszcens fényforrást használó LED diódákra épül és ennek köszönhetően egészen 100.000 üzemórán át megőrizve a világítási paramétereket rendkívül energiatakarékos. A lámpa az alkalmazott táp-rendszernek köszönhetően megfelel minden ECE-R87 jogszabálynak: a nappali menetfény intenzitása 400-800 cd, mindegyik lámpa minimális fényfelülete 20cm², a nappali menetfénylámpa bekapcsolása a gyújtással együtt történik, ki- és bekapcsolása külön eszközök használata nélkül történik, a DRL lámpa automatikusan kikapcsol a tompított világítás bekapcsolásakor. → Ezen feltételek teljesülése csak a DRL lámpa megfelelő elektromos bekötése esetén teljesül. A Magyarországon és az EU-s tagállamok többségében bevezetett nappali menetfény alkalmazására vonatkozó jogszabály lehetővé teszi, hogy jelentős elektromos energiát takarítsunk meg, a mi nekünk, gépjárművezetőknek az üzemanyag fogyasztás csökkenése miatt igen fontos. A hosszú vezeték lehetőséget biztosít a DRL lámpa megfelelő bekötésére a jármű villamos hálózatába. Az ebben a termékben alkalmazott valamennyi elektronikus alkatrész vezető elektronikai gyártók terméke.

- A lámpa tápfeszültség tartománya: 12...36 V.
- A lámpa teljesítményfelvétele: 12V / 3,6W; 24V / 3,7W.
- Környezeti hőmérséklettartomány: -40 és +55°C között.
- A LED fényforrások minimális élettartama 50.000 üzemóra.

- A DRL lámpa standby rendszerrel rendelkezik, amely a helyzetjelző lámpák bekapcsolásával aktiválódik.
- Rendelkezik az elektromos rendszer hőmérsékletét kontrolláló rendszerrel, így a LED diódák mindig optimális üzemi körülmények között működnek.

Származási hely: Lengyelország.

Forgalomba hozza:

T-NET Trade KFT.

H – 4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 26.
Tel: (42)520-181 Tel./fax: (42)520-180



E-mail: info@tnet-autoalkatresz.hu



www.tnet-autoalkatresz.hu